



Ukončovací profil pro elastické obklady  
na stěnách

# 18.5

Technický list výrobku

## Použití a funkce

**Schlüter-VINPRO-RO** je kvalitní ukončovací profil a profil na ochranu hran z eloxovaného hliníku pro vytvoření tvarově pěkných vnějších hran na stěnách s elastickým obkladem (např. vinylové krytiny LVT, design obklady). Kontura profilu tvoří symetricky zaoblený roh a zakrývá zaříznuté hrany přiléhající krytiny.

Profil se připevní vhodnými šrouby nebo vhodným montážním lepidlem (např. Schlüter-KERDI-FIX) na stěnu.

## Materiál

VINPRO-T lze dodat v následujících provedeních:



- ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný
- ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný (mezi profily Schlüter v provedení ATGB může docházet k barevným odchýlkám)
- ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

## Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ.

Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Hliník eloxovaný: Hliník má zušlechtěný povrch tvořený eloxovanou vrstvou, kterou mohou poškodit agresivní látky nebo abrazivní materiály. Poškození eloxované vrstvy je možno odstranit pouze přelakováním.

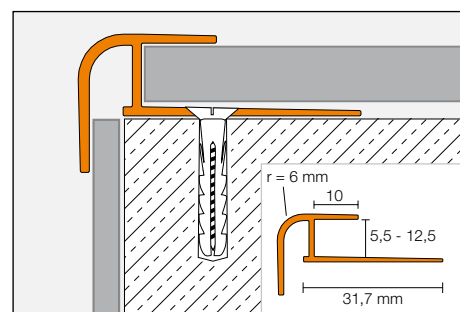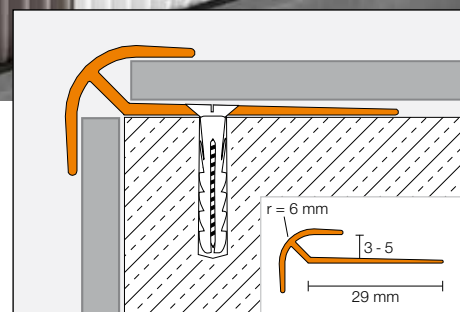



## Montáž

### Přípevnění šrouby:

1. VINPRO-RO se zvolí podle tloušťky obkladu.
2. V místě, kde má být obklad ukončen, se přenesou pozice otvorů na podklad a vyvrtají se otvory pro hmoždinky o průměru 5 mm.
3. Profil se připevní na stěnu zápusťnými šrouby Ø 3,5 mm.
4. Při pokládce obkladu je nutné dodržovat pokyny výrobce.

### Přípevnění montážním lepidlem:

1. VINPRO-RO se zvolí podle tloušťky obkladu.
2. V místě, kde má být obklad ukončen, se připevní profil montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX nebo rovnocenným materiálem. Tento způsob zpracování je vhodný především tam, kde nelze profil šroubovat do podkladu.
3. Při pokládce obkladu je nutné dodržovat pokyny výrobce.

**Upozornění:** Podklad musí být nosný a čistý.

## Upozornění

Schlüter-VINPRO-RO nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Poškození eloxované vrstvy je možno odstranit pouze přelakováním. Pro veškeré čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou.



## Přehled výrobků:

### Schlüter®-VINPRO-RO

ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný / ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný / ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

Dodávaná délka: 2,50 m

H = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Texty pro výběrová řízení:

Dodat \_\_\_\_ bm Schlüter-VINPRO-RO, kvalitního profilu pro rychlé vytvoření tvarově pěkných vnějších hran na stěnách a odborně osadit.

Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.

Materiál:

ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný

ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

Výška komory profilu H = \_\_\_\_\_ mm

Č. výt.: \_\_\_\_\_

Materiál: \_\_\_\_\_ Kč/m

Mzda: \_\_\_\_\_ Kč/m

Celková cena: \_\_\_\_\_ Kč/m